

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA



HA20 RTJ PRO



Performance e Facilità d'utilizzo

- Migliore velocità di sollevamento: 48 s.
- Miglior area di lavoro con sbraccio laterale di 12.2 metri
- Movimenti totalmente proporzionali e simultanei
- Facilità di trasporto

Estremamente robusta

- Cofani robusti con maniglia ergonomica
- Progettata per un'eccezionale durata strutturale

facilità di manutenzione

- Esclusiva cesta modulare con copertura a protezione del quadro comandi alto e porta attrezzi
- Facilità d'accesso a tutti i componenti
- Autodiagnosi sul quadro comandi basso

Miglior comfort e sensazione di sicurezza

- Haulotte Activ'Shield (TM) Bar

Haulotte

www.haulotte.it





HA20 RTJ PRO




PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

Haulotte

DATI TECNICI

HA20 RTJ PRO

Altezza lavoro	20.6 m
Altezza piano calpestio	18.6 m
Sbraccio laterale massimo	12.2 m
Punto d'articolazione	8.4 m
Portata massima cesta	230 kg
F x G Dimensione cesta	1.83 x 0.80 m
A Lunghezza	8.8 m
B Larghezza	2.42 m
Altezza a riposo	2.51 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	6.5 m
C Altezza in posizione di trasporto	2.93 m
Escursione Jib	140° (+60°/-80°)
Rotazione cesta	180° (+90°/-90°)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	14.2 cm
D Interasse	2.45 m
E Altezza da terra	42 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	0,5 - 5 km/h
Pendenza massima	45 %
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	385/65-22,5
Raggio angolo est.di sterzata	3,75 m
Motore	Kubota 36.5 kW - 49.5 hp
Peso totale	9 600 kg

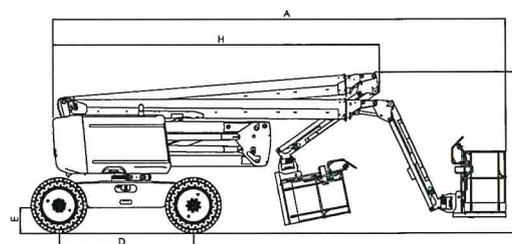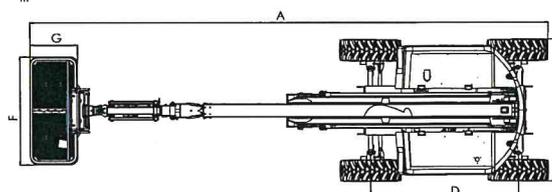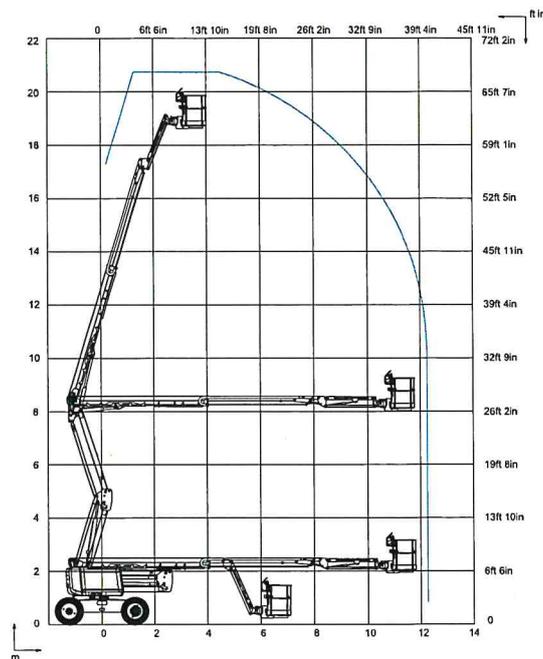

ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote sterzanti, 4 ruote motrici
- Assale oscillante per una migliore stabilità su terreni sconnessi
- Resiste a venti fino a 60 km/h
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- Portata 230 Kg (2 persone) senza limitazione dell'area di lavoro
- Bloccaggio del differenziale automatico per una migliore capacità fuoristrada
- Girofaro
- Cesta modulare standard 1,83 x 0,80 m.
- Quadro comandi alto protetto da chiusura e portatrezzi in ultra-solid plastic
- Presa elettrica in cesta 110/220 V
- Sistema di autodiagnosi sul quadro comandi basso
- Manutenzione facilitata grazie al supporto motore estraibile
- Conta ore
- Indicatore del livello carburante (quadro comandi alto e basso)
- Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- Batterie d'avviamento 12 V
- Comando elettropompa di soccorso per la discesa di emergenza
- Avvisatore acustico di traslazione
- Haulotte Activ'Shield™ Bar

OPZIONI E ACCESSORI

- Cestello largo 2,44 x 0,80 m
- Porta d'accesso laterale a battente
- Generatore idraulico Dynaset 3.5 Kw
- Linea aria in cesta 6.5 mm
- Faro di lavoro 55W
- Presa elettrica in cesta 110/230 V (con o senza sezionatore 30mA)
- lampeggiante
- Kit paesi freddi -10°C/-25°C
- Kit paesi caldi: olio idraulico+ oil cooler
- Olio biodegradabile
- Ruote antitraccia
- Taglia fiamma e elettrovalvola monodirezionale
- Saldatore+ supporto saldatore
- Haulotte Activ'Shield™ Bar

